


# 鉛ブロック (れんが形)

用途: 原子力関連施設や放射線発生装置において、X線、 $\gamma$ 線等を遮へいするために  
用います。

仕様	成分	鉛成分：99.9%以上 密度：11.26g/cm <sup>3</sup> 以上	
	形状	長方形 (れんが形)	
	寸法	厚さ	50mm
		高さ	100mm
		長さ	100,150,200mm
梱包	紙包装		

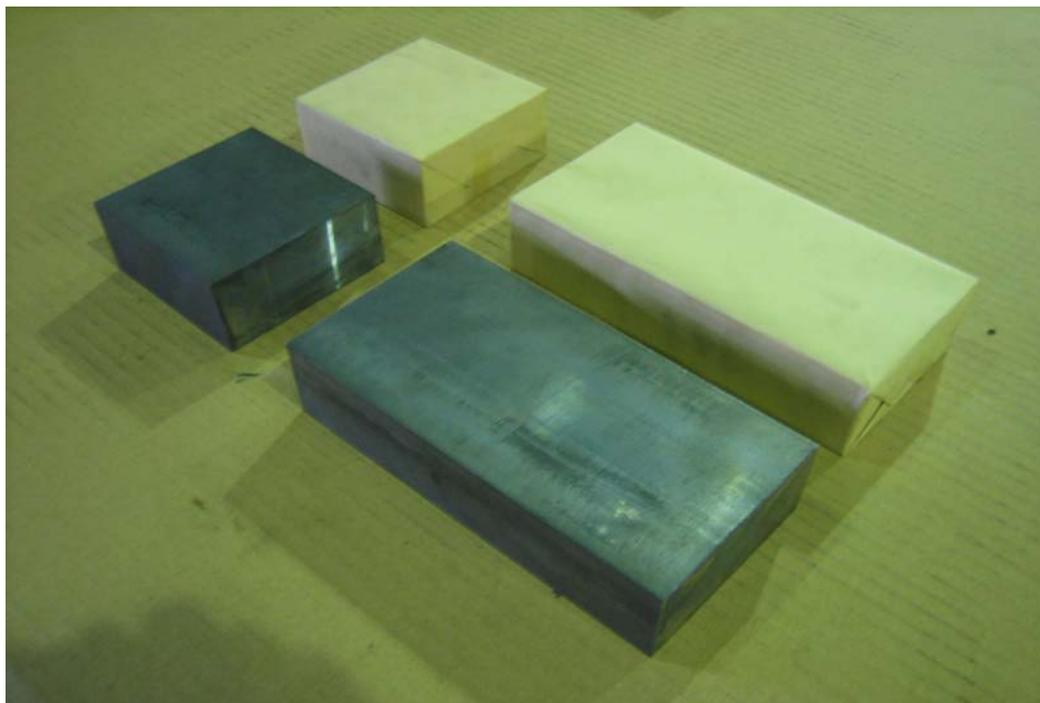

この製品はJISZ4817-1995「放射線遮へい用鉛ブロック」に  
準拠しています。

---

 日東化工機株式会社 金属事業部

〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-1-1 TEL047-433-7301 FAX047-434-7013

本社 東京都江東区常盤1-17-1 TEL03-3633-7802 FAX03-3632-5960

---

NITTO P&M ENGINEERING Co., Ltd